
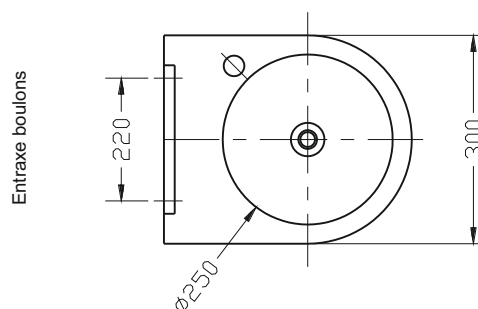


Fontaine Publique
murale

EAU
POTABLE

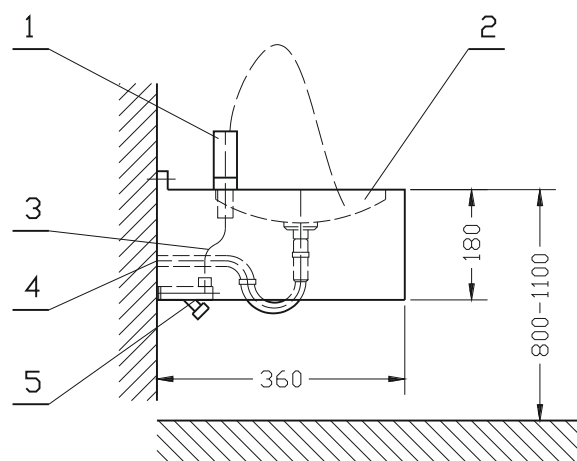

Description Produit (version standard):

- Applique fabriqué en acier inoxydable 1.4301 poli
- Robinet à bouton poussoir fabriqué en laiton chromé et poli, avec fonction coupure de l'arrivée d'eau en 5 sec
- Débit - 2 [l / min]
- Profondeur du réceptacle 50 mm épaisseur des parois 1.5 mm
- Plage de pression d'utilisation 1,5-3 bar
- Raccordement arrivée d'eau 1/2 "
- Raccordement évacuation Ø 40 [mm]
- Hauteur applique standard 180 [mm]
- L'applique a une longueur de 240 mm, un fond fermé, un siphon entièrement modifié. voir: 1740-ZK

Domaine d'utilisation:

Installation de points d'accès à l'eau potable à l'intérieur des bâtiments et dans les espaces publics extérieurs: Parcs, Aires de jeux

Différents modèles:

Robinet On/ Off fabriqué en laiton chromé poli avec une poignée permettant de garder une distance avec la sortie d'eau pour l'utilisateur (pas de fonction coupure de l'arrivée d'eau temporisé).

Réceptacles avec marquage ou décoration personnalisée au laser

No.	Désignation
1	Robinet
2	Réceptacle
3	Flexible
4	Evacuation
5	Vanne d'arrêt