


Esse de réglage à brides mobiles

EAUX
USEES

EAU
POTABLE

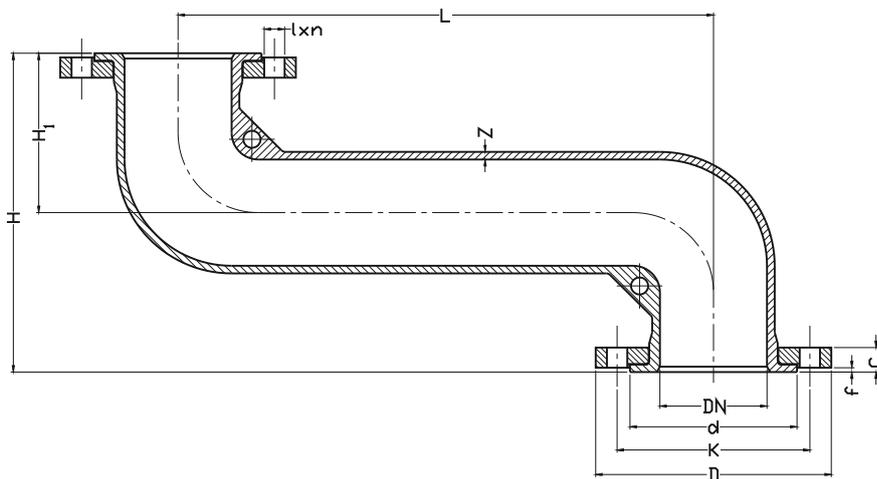

DN	H	H1	L	Z	d	D	K	I	C	f	n
[mm]											-
80	280	140	500	7	132	200	160	19	19	3	8
100	300	150	500	7.2	156	220	180	19	19	3	8

Description produit:

- Fabriqué en fonte ductile EN-GJS 500-7
- Brides mobiles
- Revêtement époxy épaisseur minimum 250 microns selon la norme PN-EN ISO 12944-5
- Bride de raccordement selon la norme PN-EN 1092-2 (DIN 2501), pression PN10, PN16
- Certificat d'alimentarité ACS pour l'eau potable
- Pression de service PN10/PN16

Domaine d'utilisation :

Réseaux de distribution d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux industrielles et autres fluides inertes. Réseaux de protection incendie